


- 1 = biztonsági kupak a dugaszhoz
- 2 = csavarok a kupakhoz (1)
- 3 = teljesítmény-LED
- 4 = riasztó LED-ek
- 5 = Reset gomb

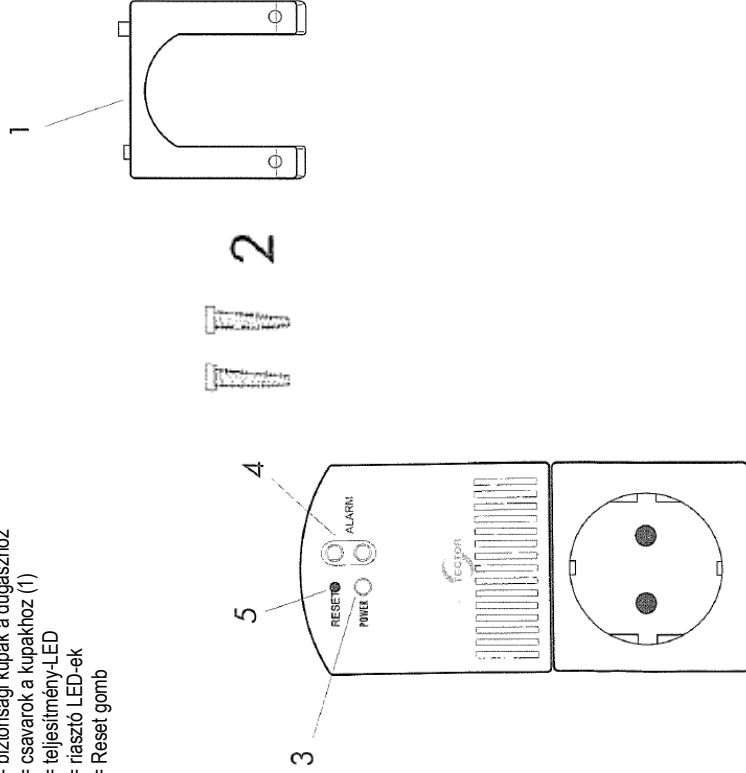

ALARM (riasztás, ébresztés)

Ahínt az áramkimaradás jelző az áramellátás megszakadását regisztrálja, a piros LED-ek villognak, és hangos riasztó hang hallható legálább 12 óra hosszát, illetve addig, amíg a beépített akkuk ki nem ürülnek.

Megjegyzés: Ha az áram rövid megszakítás után ismét rendelkezésre áll, a SAM 1000 továbbra is riasztást jelez. Ellenőrizze ebben az esetben is, hogy az áramkiesés nem befolyásolta-e a csatlakoztatott készülékek működését.

ÉBRESZTŐ HANG KIKAPCSOLÁSA

A riasztás kikapcsolásához nyomja meg egyszer röviden a RESET gombot.

HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐK

Ha az áramkimaradás jelzőt hosszabb ideig (dugaszálltól eltávolítva) nem használja, ajánlott a biztonsági kupak eltávolítása, hogy az áramkört a készüléken belüli megszakítsa, és így védje a beépített akkukat.

MŰSZAKI ADATOK

A riasztás hangereje:

kb. 85 dB

Áramellátás:

230 V/50 Hz

Áramfogyasztás:

kb. 1 W (1,5W-ig a töltési folyamat alatt)

Beépített akku: riasztás időtartam:

4,8V/650mAh min. 12 órára (teljesen feltöltött akkuknál)

Max. kimeneti teljesítmény:

3500 W

MEGJEGYZÉSEK A CE-KONFORMITÁSHOZ

Erős sztatikus, elektromos vagy nagyfrekvenciás tér (kísülések, mobiltelefon, vezeték nélküli berendezés, kézi adó-vevő, mikrohullámú sütő) hatására a készülék(ek) működésében zavarok léphetnek fel. A berendezés bevetése a személyes feügyeletet nem pótolja, csak kiegészítheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavatosságunk kizárólag a törvényben előírt szavatossági előírásokhoz igazodik.

További szavatosság ennek megfelelően kizárt. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.

A CE KONFORMITÁSI NYILATKOZAT megtalálható a www.protector24.de weblapon.

Köszönetet mondunk Önnek, a PROTECTOR áramkimaradás jelző (modell SAM 1000) megvételéért.

A SAM 1000 áramkimaradás jelző azonnal riaszt egy áramkiesés esetén. Használata olyan helyen ajánlott, ahol szükséges, hogy egy adott készüléknek azonnal értesüljenek az áramkiesésről. Az áramkimaradás jelző automatikusan riasztást ad le 12 óra időtartamban. A riasztás azonnal leállítható a RESET gomb megnyomásával.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Dugja be a csatlakoztatandó készülék hálózati dugóját a SAM 1000 készülék dugójába.
2. Tegye rá a biztonsági kupakot a csatlakoztatott készülék dugójára és rögzítse azt a vele szállított csavarokkal, hogy a dugó véletlen kihúzását meggátolja. Ha netán magát a SAM 1000-t is kihúzzák a konnektorból, a készülék a hiányzó áramellátást is jelenti. Két különböző biztonsági kupak van mellékelve, a kereskedelemben használatos összes dugó számára.

FONTOSS: A biztonsági kupak nélküli a készülék kikapcsolt állapotban van. Csak a biztonsági kupak betétele zárja az áramkört az áramkimaradás jelző beisejében, úgy, hogy a csatlakoztatott készülékek áramot kapjanak.

3. Dugja a SAM 1000 készülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba. Az áramkimaradás jelző dugálja most hálózati feszültséget kap, a zöld hálózati áram jelző LED felvilág, és a beépített akku töltése megkezdődik (a töltési idő az első alkalommal kb. 24 óra). A csatlakoztatott készülék ezután el lesz látva árammal.