



NAVODILA ZA UPORABO

**Akcijška kamera GoPro HERO**

Kataloška št.: 127 48 30

## KAZALO

DODATNA OPREMA .....	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	3
ZAČETEK UPORABE .....	4
STATUSNI ZASLON KAMERE .....	6
POMEN SIMBOLOV NA KAMERI .....	7
MENIJI KAMERE .....	7
NAČINI DELOVANJA KAMERE .....	7
VIDEO NAČIN .....	8
FOTOGRAFIRANJE .....	8
ZAPOREDNI POSNETKI .....	8
ČASOVNI ZAMIK.....	9
NAČIN NASTAVITEV KAMERE .....	9
MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE.....	12
PRENOS IN PREDVAJANJE DATOTEK.....	12
BATERIJA .....	13
POMEMBNA SPOROČILA.....	14
OHIŠJE KAMERE .....	14
UPORABA NOSILCEV .....	16
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA .....	17
GARANCIJSKI LIST .....	18

## DODATNA OPREMA



Naglavni trak + hitra sponka



Prsnik (prsni oprtnik)



Prisesek



Čeljust: fleksibilna sponka



Nosilec za na surf



Nosilec za na "bodyboard"



3-stopenjski nosilec



Trinožni nosilci



Nosilec za na sprednji del čelade



Nosilec za na kolo



Stranski nosilec



Nosilec za traku za ventilirano čelado



Otroški prsnik (prsni oprtnik)




Nosilec za pasji oprtnik




Plavajoča zadnja vratca ohišja

## SESTAVNI DELI NAPRAVE

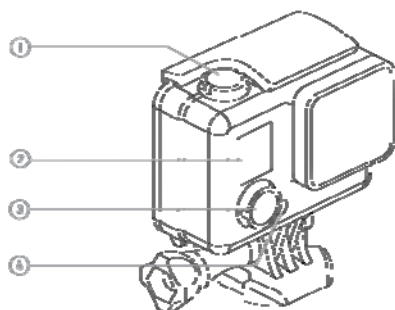

1. Sprožilec / gumb "Select" (izbira)
2. Statusni zaslon kamere
3. Gumb "Power/Mode" (vklop/način delovanja)
4. Svetlobni indikator statusa kamere

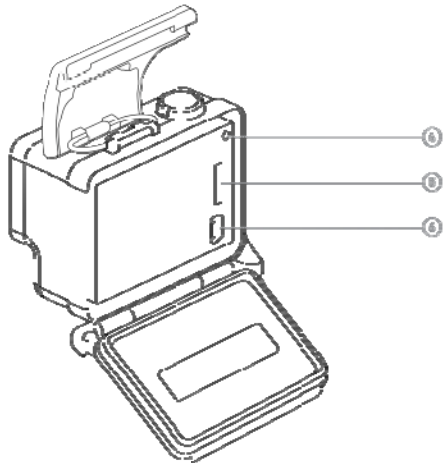

5. Reža za microSD kartico (microSD kartico kupite posebej)
6. Mini-USB vtičnica

## ZAČETEK UPORABE

### POLNJENJE BATERIJE

1. Odprite zadnja vratca ohišja.

**OPOMBA:** vaša HERO kamera, baterija in ohišje so integrirani. Kamere ne morete odstraniti iz ohišja, baterije pa ne morete odstraniti iz kamere.



2. Baterijo napolnite tako, da kamero s priloženim USB kablom priključite na računalnik ali drug USB polnilni adapter.



**OPOMBA:** uporabljajte le USB polnilni adapter z oznako 5V 1A. Če ne poznate napetosti in jakosti toka vašega polnilnika, uporabite priloženi USB kabel in baterijo polnite preko vašega računalnika.

Kadar kamero polnite preko računalnika poskrbite, da je računalnik priključen na vir energije. Če svetlobni indikator statusa kamere ne zasveti ali pa ne vidite indikatorja za polnjenje, uporabite drugo USB vtičnico.

Za hitrejše polnjenje poskrbite, da je kamera po priklopu na računalnik ali USB polnilni adapter izklopljena. Svetlobni indikator statusa kamere med polnjenjem sveti in ugasne ko je polnjenje zaključeno.

Integrirana Li-ionska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Tudi če kamero uporabite predno do konca napolnite baterijo, ne pride do poškodb kamere ali baterije.

Za več informacij o bateriji glejte poglavje "Baterija".




**OPOZORILO:** kadar GoPro kamero uporabljate kot del vašega aktivnega življenjskega stila, bodite previdni. Vedno bodite pozorni na okolico, da se izognete lastnim poškodbam in da ne poškodujete drugih. Pri uporabi vaše GoPro kamere in vseh nastavkov ter dodatne opreme, spoštujte lokalne zakone.

### VSTAVLJANJE + ODSTRANJEVANJE MICRO SD KARTICE

HERO kamera je združljiva z microSD, microSDHC in microSDXC spominskimi karticami (na prodaj posebej) do zmogljivosti 32GB. Uporabljati morate microSD kartico z Razredom 10 ali oceno UHS-1. Za najboljšo zanesljivost in aktivnosti z visoko mero vibracij, GoPro priporoča uporabo spominske kartice znane blagovne znamke


#### Vstavljanje microSD kartice:



Spominsko kartico potisnite v režo za kartico tako, da je oznaka na kartici obrnjena proti logotipu GoPro na zadnji strani kamere.

Ko je kartica do konca potisnjena v režo, klikne na svoje mesto.

#### Odstranjevanje microSD kartice:



Z nohtom rahlo pritisnite rob kartice naprej v kamero. Kartica izskoči dovolj daleč, da jo lahko odstranite iz naprave.

**OPOMBA:** Pri delu s spominskimi karticami bodite previdni. Izogibajte se tekočinam, prahu in razbitinam. Varneje je, da pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice kamero izklopite. Preverite tudi smernice proizvajalca kamere o uporabi in dovoljenih temperaturnih območjih delovanja.

### VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE

#### Vklop kamere:



Enkrat pritisnete gumb "Power/Mode". Svetlobni indikator statusa kamere trikrat utripne, zvočni indikator kamere pa trikrat zapiska. Ko se na statusnem zaslonu pokažejo informacije, je kamera vklopljena.

#### Izklop kamere:



Pritisnite in dve sekundi držite gumb "Power/Mode". Svetlobni indikator statusa kamere večkrat utripne, zvočni indikator pa sedemkrat zapiska.






**PRO nasvet:** s pritiskom na gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira) lahko hitro vklopite kamero in takoj začnete s snemanjem videa ali časovnega zamika fotografiranja. Za video gumb pritisnite in spustite, za časovni zamik fotografiranja pa gumb pritisnite in držite 2 sekundi. Podrobnosti najdete v poglavju "Quick Capture".

#### POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME KAMERE

Če želite imeti najsodobnejše funkcije in optimalno delovanje vaše HERO kamere poskrbite, da uporabljate najsodobnejšo programsko opremo. Posodobite jo lahko z uporabo GoPro programske opreme. Za več informacij obiščite [go.pro.com/getstarted](http://go.pro.com/getstarted).

#### PRIVZETE NASTAVITVE KAMERE

Ob vklopu ima HERO kamera naslednje privzete nastavitve:

	Video	"720p60 SuperView", "Auto Low Light"
	Foto	5MP
	Zaporedni posnetki	10 fotografij v 2 sekundah (5 fps)
	Časovni zamik	0,5 sekunde
	Hitro fotografiranje	Vključeno

**PRO nasvet:** za spreminjanje nastavitev "Video" ali "Hitro zajetje" glejte poglavje "Način nastavitve".

#### STATUSNI ZASLON KAMERE
















Vaša HERO kamera ima na sprednji strani kamere statusni zaslon. Na njem so prikazane naslednje informacije o načinu delovanja in nastavitvah:




1. Način delovanja kamere/Vidno polje (FOV)
2. "Top Meter" (kadar je vključen)
3. Ločljivost/fps (slik na sekundo)
4. Nastavitev intervala časovnega zamika
5. Števec
6. Čas/shranjevanje/datoteka
7. Status baterije

OPOMBA: prikazani simboli statusnega zaslona se lahko razlikujejo glede na različne modele kamere.

## POMEN SIMBOLOV NA KAMERI

Načini delovanja kamere:	Nastavitve:
 Video	 Ločljivost
 Foto	 "Spot Meter"
 Zaporedni posnetki	 Obračanje na glavo
 Časovni zamik	 "Quick Capture"
 Nastavitve	 NTSC/PAL
	 LED indikatorji
	 Zvočni indikatorji
	 Datum/ura
	 Brisanje
	 Izhod






## MENIJI KAMERE




## NAČINI DELOVANJA KAMERE

HERO ima več različnih načinov delovanja. Za prikaz teh načinov delovanja, večkrat pritisnite gumb "Power/Mode" (vklop/način).

Načini se pojavijo v naslednjem zaporedju:

 Video (privzet)	Snemanje video posnetka
 Foto	Fotografiranje 1 fotografije
 Zaporedni posnetki	10 fotografij v 2 sekundah
 Časovni zamik	Fotografiranje na vsakih 0,5 sekund
 Nastavitve	Prilagoditev nastavitve kamere

## VIDEO NAČIN

Za snemanje video posnetka preverite ali je kamera v **Video** načinu delovanja. Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za video (  ), večkrat zapored pritisnite gumb "Power/Mode", dokler se ne pokaže.

### **Začetek snemanja:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Kamera enkrat zapiska in med snemanjem utripa svetlobni indikator statusa kamere.

### **Konec snemanja:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Za ponazoritev konca snemanja svetlobni indikator statusa kamere trikrat utripne, kamera pa trikrat zapiska.


Kamera samodejno neha snemati če je spominska kartica polna ali če se baterija izprazni. Video posnetek se shrani pred izklopom kamere.

**PRO nasvet:** s funkcijo "Quick Capture" lahko s pritiskom na gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira) hitro vklopite kamero in takoj začnete s snemanjem videa. Za izklop funkcije "Quick Capture" glejte poglavje "Quick Capture".

## FOTOGRAFIRANJE

V "**Photo**" (fotografiranje) načinu delovanja lahko fotografirate v ločljivosti 5MP z vidnim poljem "Ultra Wide" (zelo širok).

### **FOTOGRAFIRANJE**

Za fotografiranje preverite ali je kamera v "**Photo**" načinu delovanja. Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za fotografiranje (  ), večkrat zapored pritisnite gumb "Power/Mode", dokler se ne pokaže.


### **Fotografiranje:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Kamera dvakrat zapiska, svetlobni indikator statusa utripne in števec na statusnem zaslonu kamere se poveča za ena.

## ZAPOREDNI POSNETKI

V funkciji zaporednih posnetkov lahko v 2 sekundah naredite 10 fotografij (5 fps).

### **FOTOGRAFIRANJE ZAPOREDNIH POSNETKOV**

Za izdelavo zaporednih posnetkov preverite ali je kamera v "**Burst**" načinu delovanja. Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za zaporedne posnetke (  ), večkrat zapored pritisnite gumb "Power/Mode", dokler se ne pokaže.



### **Zaporedno fotografiranje:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa utripa, kamera pa večkrat zapiska. Števec na statusnem zaslonu kamere se poveča za 10.

## **ČASOVNI ZAMIK**

V načinu fotografiranja s časovnim zamikom lahko na vsakih 0,5 sekunde naredite eno fotografijo.

### **FOTOGRAFIRANJE S ČASOVNIM ZAMIKOM**

Za izdelavo serije fotografij s pomočjo časovnega zamika preverite ali je kamera v "Time Lapse" načinu delovanja. Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za časovni zamik fotografiranja (📸), večkrat zapored pritisnite gumb "Power/Mode", dokler se ne pokaže.

#### **Začetek fotografiranja s časovnim zamikom:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa utripne ob vsaki izdelavi fotografije.

#### **Zaustavitev fotografiranja s časovnim zamikom:**

Pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa trikrat utripne, kamera pa trikrat zapiska.

**PRO nasvet:** s funkcijo "Quick Capture" lahko hitro vklopite kamero in takoj začnete s fotografiranjem s časovnim zamikom, če dve sekundi držite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira). Za izklop funkcije "Quick Capture" glejte poglavje "Quick Capture".

## **NAČIN NASTAVITEV KAMERE**

V načinu "Settings" (nastavitve) (⚙️), lahko spremenite video ločljivost in spremenite nastavitve, ki se nanašajo na vse načine delovanja kamere.

### **PREMIKANJE PO MENIJU NASTAVITEV**

Za premikanje po meniju nastavitve lahko uporabite gumba na kameri:

1. Večkrat pritisnite gumb "Power/Mode" (vklop/način delovanja), da pridete do načina "Settings" (nastavitve) (⚙️). Način nastavitve izberete s pritiskom na gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira).
2. Z večkratnim pritiskom gumba "Power/Mode" (vklop/način delovanja) se premikate po različnih nastavitvah.
3. Za vstop v nastavitve pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira).
4. Z večkratnim pritiskom gumba "Power/Mode" (vklop/način delovanja) se premikate po različnih možnostih za to nastavitve.
5. Za izbiro možnosti pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira).
6. Za izhod tolikokrat pritisnite gumb "Power/Mode" (vklop/način delovanja), da pridete do "EXIT" (izhod) in takrat pritisnite gumb "Shutter/Select" (sprožilec/izbira).

**PRO nasvet:** kadarkoli želite zapustiti meni nastavitvev, pritisnite in dve sekundi držite gumb “Shutter/Select” (sprožilec/izbira).

## LOČLJIVOST

Kamera HERO ima možnost izbire spodaj naštetih ločljivosti. Vsi video posnetki so narejeni v vidnem polju “Ultra Wide” (zelo širok), ki zagotavlja največje vidno polje in najboljšo stabilnost slike. “Ultra Wide FOV” (zelo široko vidno polje) je najboljša izbira kadar želite v sliki vključiti čim več vsebine.

“SuperView” prinaša svetovno najbolj realistično vidno polje. Bolj navpična vsebina 4:3 se samodejno raztegne na celoten zaslon 16:9, za izjemno predvajanje na širokozaslonskem računalniku ali TV.


Video ločljivost	FPS (NTSC/PAL)	Vidno polje	Ločljivost zaslona
1080p	30/25	Ultra Wide	1920x1080, 16:9
720p*	60/50	Ultra Wide	1280x720, 16:9
720p* SuperView	60/50	Ultra Wide	1280x720, 16:9

\* Vse nastavitve 720p vključujejo “Auto Low Light”. Ta funkcija fps samodejno optimizira glede na pogoje svetlobe.

Video nastavitev	Najboljša uporaba
1080p	Najvišja ločljivost povečuje jasnost in podrobnosti, da dobimo osupljive rezultate.
720p	Super za ročne posnetke in kadar je zaželen počasen posnetek. Najboljše za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.
720p SuperView	Super za posnetke, ko je kamera nameščena na telo ali nosilec, če želite posnetek iz svoje perspektive, in če želite največjo navpično vidno polje.

**PRO nasvet:** epske GoPro posnetke enostavno ustvarite z uporabo brezplačne GoPro programske opreme. Za prenos programske opreme in dodatne informacije obiščite spletno stran [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).



## “SPOT METER” (merjenje točke svetlobe)

Funkcija “Spot Meter” je primerna za snemanje območja, kjer je svetloba drugačna, kot na mestu kjer stojite – na primer snemanje zunanosti medtem ko ste v avtomobilu ali pa snemanje senčnega okolja medtem ko stojite na soncu. “Spot Meter” samodejno nastavi izpostavljenost na osnovi ene točke v sredini slike. Kadar je “Spot Meter” vključen, se na statusnem zaslonu pokaže ().

Možnosti izbire za to nastavitvev sta “Off” (izklop) (privzeta nastavitvev) in “On” (vklop).

## OBRAČANJE NA GLAVO

Če kamero namestite tako, da je obrnjena na glavo, boste morali med urejanjem obračati datoteke. Če je kamera obrnjena na glavo, vam s to nastavitvijo narejenih video posnetkov in fotografij ni več potrebno obračati.

Nastavitev	Opis
Gor 	Kamera je pravilno obrnjena.
Dol 	Kamera je obrnjena na glavo.

### **“QUICK CAPTURE“**

S funkcijo “Quick Capture“ lahko hitro vklopite kamer in začnete s snemanjem videa ali fotografiranjem s časovnim zamikom. Možnosti izbire pri tej nastavitvi sta “On“ (vklop) (privzeta nastavitev) in “Off“ (izklop).

#### **Uporaba “Quick Capture“ za snemanje video posnetka:**

Ko je kamera izključena, pritisnite in spustite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Vaša kamera se samodejno vklopi in začne s snemanjem video posnetka.

#### **Uporaba “Quick Capture“ za fotografiranje s časovnim zamikom:**

Ko je kamera izključena, pritisnite in dve sekundi držite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Vaša kamera se samodejno vklopi in začne fotografirati s časovnim zamikom.

#### **Za zaustavitev snemanja/fotografiranja:**

Če želite ustaviti snemanje in samodejno izklopiti kamero, pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).

### **NTSC/PAL**

Nastavitve video formata urejajo hitrost slik za snemanje in predvajanje, ko video gledate na TV/HDTV.

Nastavitev	Opis
NTSC (privzeta)	Gledanje videa na NTSC TV/HDTV (večina TV v Severni Ameriki)
PAL	Gledanje videa na PAL TV/HDTV (večina TV izven Severne Amerike)

### **LED INDIKATOR**

Pri tej nastavitvi določite, katere indikatorje statusa na kameri želite aktivirati. Možnosti pri tej nastavitvi so: “Both On“ (vklop obeh – spredaj in zadaj), “Both Off“ (izklop obeh), “Front On“ (vklop samo spredaj), “Rear On“ (vklop samo zadaj). Privzeta nastavitev je “Both On“ (vklop obeh – spredaj in zadaj).

### **ZVOČNI INDIKATOR**

Glasnost zvočnih indikatorjev lahko nastavite na 100% (privzeta nastavitev), 70% ali na “Off“ (izklop).

### **DATUM/URA**

Datum in ura vaše kamere se samodejno nastavita ob povezavi kamere na GoPro programsko opremo. Ta nastavitev pa vam omogoča ročno nastavitev datuma in časa, če je to potrebno.

## BRISANJE

S to nastavitvijo lahko izbrišete zadnjo datoteko ali pa vse datoteke in formatirate spominsko kartico. LED indikator utripa dokler naloga ni končana.

**OPOMBA:** Če izberete možnost "All/Format" (Vse/Formatiranje), se spominska kartica ponovno formatira, kar pomeni da na kartici se izbrišejo vsi video posnetki in vse fotografije.

## MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE

Za najboljše rezultate pri predvajanju vsebine na računalniku, obiščite [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted) in prenesite najsodobnejšo različico programske opreme. Pred tem preverite, da vaš "Mac" ali "Windows" računalnik ustreza tem najnižjim sistemskim zahtevam:

	Windows	Mac
Operacijski sistem	Windows 7, 8.x	OS X 10.8 ali kasnejši
CPU	Intel Core 2 Duo (priporočljiv Intel Quad Core i7 ali boljši)	Intel Dual Core (priporočljiv Intel Quad Core i7 ali boljši)
Grafična kartica	Kartica, ki podpira OpenGL1.2 ali kasnejši	
Zaslonska ločljivost	1280 x 800	1280 x 768
RAM	2GB (priporočljiv 4GB ali več)	4GB
Trdi disk	5400 RPM notranji disk (priporočljiv 7200 RPM disk ali SSD); če je zunanji, uporabite USB 3.0 ali eSATA	5400 RPM notranji disk (priporočljiv 7200 RPM disk ali SSD); če je zunanji, uporabite Thunderbolt, FireWire ali USB 3.0

## PRENOS IN PREDVAJANJE DATOTEK

Če želite video posnetke ali fotografije gledati na računalniku, jih morate najprej tja prenesti.

### PRENOS DATOTEK NA RAČUNALNIK

1. S spletne strani [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted) prenesite in namestite najsodobnejšo različico GoPro programske opreme. HERO kamera je izdelana tako, da komunicira s programsko opremo GoPro in vam olajša iskanje in prenos vaših datotek.
2. S priloženim USB kablom kamero priključite na vaš računalnik.
3. Vklopite kamero.
4. Datoteke prekopirajte na vaš računalnik ali zunanji disk.
5. Za predvajanje datotek uporabite programsko opremo GoPro.

**PRO nasvet:** Datoteke lahko na računalnik prenesete tudi s pomočjo čitalca kartic (kupite posebej). Čitalec kartic priključite na vaš računalnik in vanj vstavite microSD

kartico. Datoteke lahko prenesete na vaš računalnik ali pa izbrane datoteke s kartice izbrišete.

## **BATERIJA**

Vaša HERO kamera, baterija in ohišje so integrirani. Kamere zato ne morete odstraniti iz ohišja, baterije pa ne morete vzeti iz kamere.

Simbol baterije prikazan na statusnem zaslonu kamere utripa, ko stanje polnosti pade pod 10%. Če med snemanjem baterija doseže 0%, kamera datoteko shrani in se izklopi.

### **PODALJŠANJE ŽIVLJENJSKE DOBE BATERIJE**

Ekstremno mrzle temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo baterije. Za podaljšanje življenjske dobe baterije v hladnih pogojih, imejte kamero pred uporabo na toplem.

**PRO nasvet:** S funkcijo "Quick Capture" lahko podaljšate življenjsko dobo baterije. Za podrobnosti glejte poglavje "Quick Capture".

### **ČAS POLNENJA**

Če uporabljate USB polnilni adapter, se baterija do 80% napolni v približno eni uri, do 100% pa v približno dveh urah. Nekateri polnilniki lahko polnijo počasneje.

### **UPORABA KAMERE MED POLNENJEM**

Med polnjenjem baterije kamere lahko snemate video in fotografirate. Kamero s priloženim USB kablom priključite v USB polnilno napravo. Delovanje ostalih polnilnikov (ki niso GoPro) ni zagotovljeno. HERO kamere pa ne morete uporabljati medtem ko njeno baterijo polnite preko računalnika.

**OPOMBA:** uporabljajte le USB polnilni adapter z oznako 5V 1A. Če ne poznate napetosti in jakosti toka vašega polnilnika, uporabite priloženi USB kabel in baterijo polnite preko vašega računalnika

### **SHRANJEVANJE IN RAVNANJE Z BATERIJO**

Kamera vsebuje občutljive dele, vključno z baterijo. Izogibajte se izpostavljanju vaše kamere zelo hladnim ali vročim temperaturam. Pogoji nizkih in visokih temperatur lahko začasno skrajšajo življenjsko dobo baterije ali povzročijo začasno nepravilno delovanje kamere. Kadar uporabljate kamero se izogibajte dramatičnim spremembam v temperaturi ali vlagi, saj lahko pride do nastanka kondenza na ali v notranjosti kamere.

Integrirano ohišje kamero in baterijo ščiti pred poškodbami zaradi vode, Za več informacij glejte poglavje "Ohišje kamere". Če se kamera (znotraj ohišja) zmoči, kamere ne uporabljajte. Če je že vključena, jo takoj izklopite. Pred ponovno uporabo jo pustite, da se temeljito posuši. Kamere ali baterije ne poskušajte sušiti z drugo napravo, kot je na primer mikrovalovna pečica ali sušilec za lase. Garancija ne krije poškodb kamere ali baterije, ki nastanejo zaradi stika z vodo (znotraj ohišja).



**OPOZORILO:** kamera ne sme pasti na tla, ni je dovoljeno razstavljeni, odpirati, razbiti, upogibati, deformirati, luknjati, trgati, postavljati v mikrovalovno pečico ali barvati. V odprtine kamere ne vstavljajte nobenih predmetov, kot na primer v USB vtičnico. Če je kamera poškodovana, je ne uporabljajte – če je na primer počena, preluknjana ali poškodovana zaradi vode. Razstavljanje ali luknjanje integrirane baterije lahko povzroči eksplozijo ali požar.

## POMEMBNA SPOROČILA

### SPOROČILA MICROSD KARTICE

“NO SD”	Ni spominske kartice. Kamera za snemanje in fotografiranje potrebuje microSD, microSDHC ali microSDXC kartico.
“FORMAT SD?”	Kartica ni formatirana ali pa je nepravilno formatirana. Izberite “Yes” (da), če želite kartico formatirati ali pa izberite “No” in vstavite drugo kartico. OPOMBA: če izberete “Yes” (da), bo vsa vsebina kartice izbrisana.
“FULL”	Kartica je polna. Izbrišite datoteke ali zamenjajte kartico.
“SD ERR”	Kamera ne more prebrati formatiranja kartice. Ponovno formatirajte kartico v kameri.

**PRO nasvet:** Redno formatirajte vašo microSD kartico in s tem zagotovite, da lahko kartica nemoteno sprejema podatke z vaše kamere.

### SIMBOL POPRAVILA DATOTEKE



Če na statusnem zaslonu zagledate simbol za popravilo datoteke, je med snemanjem prišlo do poškodbe videa. Za popravilo datoteke pritisnite kateri koli gumb.

### SIMBOL TEMPERATURE



Simbol temperature se na statusnem zaslonu pokaže če se kamera preveč segreje in se mora ohladiti. Pred ponovno uporabo jo zato pustite, da se ohladi. Vaša kamera je izdelana tako, da prepozna pregrevanje in nanj ustrezno odgovori.

## OHIŠJE KAMERE

Ob dobavi ima vaša HERO kamera dve vrsti zadnjih vratc: standardna zadnja vratca (vodoodporna) in skeletna zadnja vratca (niso vodoodporna).



Standardna zadnja vratca omogočajo vodoodpornost naprave do globine 40m. Kadar morate kamero zaščititi pred vodo, umazanijo, peskom in drugimi okoljskimi nevarnostmi, uporabite ta vratca.




Skeletna zadnja vratca (niso vodoodporna) zagotavljajo boljšo kvaliteto zvoka, saj dopuščajo da več zvoka doseže mikrofona kamere. Zmanjša tudi šum vetra pri hitrostih do 100mph, kadar je nameščena na čelado, motor, kolo in druga hitra vozila. Ta vratca uporabljajte samo kadar ste prepričani, da pesek, prekomerna umazanija/prah in voda ne predstavljajo tveganja za poškodbe naprave. Ta vratca so priporočljiva tudi za uporabo znotraj vozila.

**PRO nasvet:** Če kamero uporabljate v dežju ali vodi, na ohišje objektiva kamere nanesite "Apply Rain-X" ali podobno tekočino, ki ščiti pred nastankom vodnih madežev.

### ZAMENJAVA ZADNJIH VRATC

Zadnja vratca HERO kamere lahko zamenjate in kamero s tem prilagodite vašim aktivnostim in pogojem uporabe.

*OPOMBA: HERO kamere ne morete vzeti iz ohišja.*

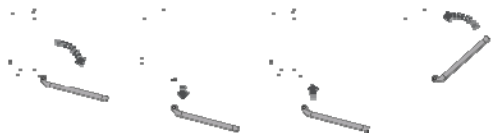

1. Odprite zadnja vratca ohišja, da visijo navzdol.
2. Vratca trdno povlecite navzdol, da se iztaknejo iz glavnega ohišja.
3. Nadomestna zadnja vratca poravnajte v odprtine tečajev.
4. Vratca potisnite navzgor, da kliknejo na svoje mesto.

### ZAŠČITA PRED POŠKODBAMI KAMERE ZARADI VODE

Gumirano tesnilo kije nameščeno v standardnih zadnjih vratcih tvori vodoodporna pregrado, ki vašo HERO kamero ščiti v mokrih pogojih.

Pazite, da je to gumirano tesnilo vedno čisto. Samo en las ali zrno peska lahko povzroči puščanje in poškodbe kamere.

Po vsaki uporabi v slani vodi tesno zaprite standardna zadnja vratca in nato zunanost ohišja kamere izperite s sladko vodo in osušite. Če tega ne delate, sčasoma pride do korozije zatiča tečaja in kopičenja soli na tesnilu, kar povzroči nedelovanje naprave.

Tesnilo očistite tako, da ga odstranite z zadnjih vratc, izperete s sladko vodo in stresete do suhega (sušenje s krpo lahko na tesnilu pusti ostanke, ki ogrozijo tesnjenje). Tesnilo ponovno namestite v utor standardnih zadnjih vratc.



**OPOZORILO:** če navedenim korakom ne sledite po vsaki uporabi vaše GoPro kamere, lahko pride do puščanja, ki lahko poškoduje ali uniči vašo kamero. Voda poškoduje tako kamero kot baterijo, ki lahko povzroči eksplozijo ali požar. Vaša garancija ne krije poškodb zaradi vode, ki so posledica napake uporabnika.

## UPORABA NOSILCEV

### PRITRDITEV KAMERE NA NOSILEC

Za pritrnitev vaše HERO kamere na nosilec potrebujete zaponko za hitro sprostitvev, vijak ali strojno opremo, odvisno od uporabljene montaže.

Več informacij o nameščanju na nosilec poiščite na spletni strani [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



*zaponka za hitro  
sprostitvev*

*vijak*

*ohišje*

*kompletna naprava*

### UPORABA UKRIVLJENIH IN RAVNIH LEPILNIH NOSILCEV

Ukrivljeni + ravni lepilni nosilci olajšajo pritrjevanje kamere na ukrivljeno in ravno površino čelade, vozila in opreme. S pomočjo zaponke za hitro sprostitvev, lahko sestavljeno ohišje kamere s klikom namestite na ali odstranite z varnih ukrivljenih ali ravnih lepilnih nosilcev.



raven lepilni nosilec

ukrivljen lepilni nosilec

### SMERNICE ZA NAMESTITEV

Pri pritrditvi nosilcev upoštevajte spodnje smernice:

- Lepilne nosilce pritrдите vsaj 24 ur pred uporabo. Za popoln oprijem je potrebnih 72 ur.
- Lepilne nosilce lahko nameščate le na gladke površine. Porozne površine ali površine s teksturo ne omogočajo pravilnega oprijema. Ko nosilec pritrjujete, ga trdno pritisnite na zeleno mesto in zagotovite popoln stik po celotni površini.
- Lepilne nosilce nameščajte le na čisto površino. Vosek, olje, umazanija in drugi ostanki zmanjšajo oprijem, kar lahko povzroči slab oprijem in tveganje da kamero izgubite, če oprijem popusti.
- Lepilne nosilce nameščajte na sobni temperaturi. Lepila nimajo pravega oprijema, če se uporabljajo v hladnih ali vlažnih okoljih na hladne ali vlažne površine.

Za več informacij obiščite spletno stran [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



**OPOZORILO:** Če kamero uporabljate skupaj z GoPro nosilcem ali trakom, vedno izberite čelado, ki ustreza veljavnim varnostnim standardom. Izberite pravo čelado za vaš šport ali aktivnost in poskrbite, da je primerna za vas in prave velikosti. Čelado preglejte in se prepričajte da je v dobrem stanju ter



**sledite napotkom proizvajalca o varni uporabi čelade. Katero koli čelado, ki je utrpela udarec, je potrebno zamenjati. Nobena čelada ne more zaščititi pred poškodbami v vsaki nesreči.**

### **ZATIČ ZA PRITRDITEV**

Če HERO kamero uporabljate za zelo aktivne športe, kot je surfanje ali smučanje, kjer lahko pride do velikih vplivov na kamero, uporabite pritrditev zatič za pritrditev in varno zaklenite zaponko za hitro sprostitev na svoje mesto. Zatič za pritrditev pomaga da je ohišje zaščiten pred naključnim odklopom z nosilca.



#### **Namestitev zatiča za pritrditev:**

1. Krožni obroček ovijte okoli vijaka. Obroček deluje kot povodec za izogib pred padcem ali zrahljanjem zatiča za pritrditev.
2. Zaponko za hitro sprostitev potisnite v nosilec, da se zatakne na svoje mesto.
3. Zatiča v obliki U pritrsnite v prostor v obliki U, ki se nahaja na zaponki za hitro sprostitev.



**OPOZORILO:** Da bi se izognili poškodbam v primeru nesreče, zatiča za pritrditev ali povodca ne uporabljajte, če uporabljate napravo za pritrditev na čelado ali drugo osebno zaščitno opremo.

## **POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA**

### **Moj GoPro se ne vklopi.**

Poskrbite da je baterija kamere napolnjena. Za polnjenje uporabite priložen USB kabel in računalnik ali USB polnilni adapter.

### **Moj GoPro se ob pritisku na gumb ne odziva.**

Pritisnite in 8 sekund držite gumb "Power/Mode", da ponastavite napravo. S to ponastavitvijo se shranijo vsa vsebina in nastavitve naprave, kamera pa se izklopi.

### **Predvajanje je razburkano.**

Razburkano predvajanje po navadi ni težava v datoteki. Če vaš posnetek preskakuje, je verjeten eden od spodnjih vzrokov:

- Uporaba nezdržljivega video predvajalnika. Vsi predvajalniki ne podpirajo kodeka H.264. Za najboljše rezultate uporabite najsodobnejšo različico programske opreme GoPro, ki je na voljo na [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).
- Računalnik ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam za HD predvajanje. Višja je ločljivost in stopnja slike vašega videa, težje računalnik izvaja predvajanje.

Poskrbite, da vaš računalnik ustreza minimalnim sistemskim zahtevam navedenim v poglavju "Minimalne sistemske zahteve".

- Predvajanje vsebine neposredno preko USB povezave. Za predvajanje datoteko prenesite na računalnik. Če vaš računalnik ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam poskrbite, da so vsi ostali programi na vašem računalniku blizu.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Akcijska kamera GoPro HERO**  
Kat. št.: **127 48 30**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**