X-COM®S-SYSTEM
Vorkonfektionierte Federleisten

0,25 – 2,5 (4) mm²	AWG 22 – 12
690 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 (32) A *	
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in	
10 – 12 mm / 0.43 in	

0,25 – 2,5 (4) mm²	AWG 22 – 12
690 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 (32) A *	
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in	
10 – 12 mm / 0.43 in	

0,25 – 2,5 (4) mm²	AWG 22 – 12
690 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 (32) A *	
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 in	
10 – 12 mm / 0.43 in	





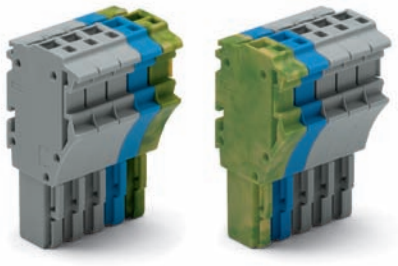

Polzahl	Bestell-Nr.	VPE
1-Leiter-Federleisten, kodierbar, grün-gelb, grau,		
3-polig	**2022-103/000-036**	50
1-Leiter-Federleisten, kodierbar, grau, grün-gelb		
3-polig	**2022-103/000-037**	50

Polzahl	Bestell-Nr.	VPE
1-Leiter-Federleiste, kodierbar, grün-gelb, blau, grau,		
3-polig	**2022-103/000-038**	50
1-Leiter-Federleiste, kodierbar, grau, blau, grün-gelb,		
3-polig	**2022-103/000-039**	50

Polzahl	Bestell-Nr.	VPE
1-Leiter-Federleiste, kodierbar, grün-gelb, blau, grau,		
5-polig	**2022-105/000-038**	50
1-Leiter-Federleiste, kodierbar, grau, blau, grün-gelb,		
5-polig	**2022-105/000-039**	50

* Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage