

## ⓓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Verzió: 07/10

# Automatikus antenna

Rend. sz.: 37 27 88



### Remdeltetészerű használat

Az automatikus (motoros) antenna rádiójelek vételére szolgál. Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása. A termék kizárólag gépkocsikban való alkalmazásra való.

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait. Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét. Olvassa ezért végig a használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. Őrizzze meg jól a később felmerülő kérdéseire esetére.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban található cégnevek és termékelvezetések a mindenkori tulajdonos védjegyei.

### A szállítás tartalma

- automatikus antenna
- kábelgyűrűk
- műanyagtömítő
- rögzítőcsavarok
- tartókengyel
- használati útmutató

### Biztonsági előírások

**Általános biztonsági előírások**  
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkat nem vállalunk felelősséget. Ennek a készüléknek a biztonságos kezelése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie ezt a használati útmutatót.

**Ez a jel fontos megjegyzésekre utal a használati útmutatóban. A használatbavétel előtt olvassa el a teljes útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz a helyes használatról.**


- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- A készülék javítását kizárólag szakemberrel végeztesse. Szakszerűtlen javítások esetén megszűnik a garancia.
- Ha kétféle vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

#### Termékspecifikus biztonsági tudnivalók

- A termék csak negatív testelésű, 12 V akkumulátor-feszültségű gépkocsikban alkalmazható.
- Beszereléskor vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az elektromos egységekre vonatkozó biztonsági utasításait (pl. légszák, riasztórendszer, fedélzeti számítógép, indításgátló).
- A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek megtörve vagy összenyomva.
- Vigyázzon arra (például a lyukak kifúrásakor), hogy ne sérüljenek meg a gépkocsiba fektetett kábelek vagy egyéb alkatrészek (akkumulátor, vezérlőkészülékek, biztosítékdoboz).
- Az antennakábel a zavarítás elleni védelem okán kellő távolságra vezesse a kábelkötegektől. Az éles szélű furatoknál alkalmazzon kábelátvezetőket.
- Beszereléskor, de különösen a beszerelési hely megválasztásakor, vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az adott gépkocsi típusra vonatkozó adatait. Az ettől eltérő beszerelés és beszerelési hely következtében megszűnik a gépkocsi forgalmi engedélyezése ECE-R 26, 6.17 paragrafusa szerint.
- Az antenna beépítése nem akadályozhatja a gépkocsi forgó alkatrészeinek (pl. kerek, nyomtárvudak, lengőkarok) a működését. Elegendő szabad térnek kell lennie közöttük.
- A szakszerűtlen beszerelésért és használatért, továbbá a rendeltetéstől eltérő alkalmazásért nem vállalunk felelősséget.

### A termék áttekintése

1. anya
2. félcsepe
3. félgömb
4. tömitőgyűrű
5. billenősaru
6. rögzítőgyűrű
7. antennakábel
8. kék vezeték
9. piros vezeték
10. fekete vezeték
11. műanyagtömítő
12. tartókengyel
13. fekete anya
14. lemezcavar

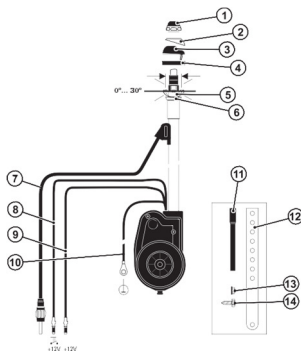


### Funkciók

- Ez a termék csak 12 V-os gépkocsikban alkalmazható.

### Beszereles

**!** Beszerelés és csatlakoztatás előtt bontsa le az akkumulátor-csatlakozásokat. Vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az elektromos egységekre vonatkozó biztonsági utasításait (pl. légszák, riasztórendszer, fedélzeti számítógép, indításgátló).

- Az antenna beépítési helyére fúrjon egy 21 mm átmérőjű lyukat.
- Szerelje le az antennafej részzeit (1) - (4) az antennáról.
- Dugja rá a műanyagtömítőt (11) a motorházon lévő vízkilépő nyílásra.
- Dugja fel az antennát alulról a szerelőfuratba. A rögzítőgyűrű (6) két vezetőorrának túl kell nyúlnia a furaton.
- Dugja rá a félgömböt a (3) a tömitőgyűrűvel (4) együtt az antennafejre. Illessze be eközben a tömitőgyűrű (4) vezetőorrát a billenősaru (5) furatába.
- Dugja rá a félcsepet (2) az antennafejre.
- Csavarja fel az anyát (1) az antennafejre. Az anyát (1) még csak egy kicsit húzza meg.



- Erősítse a fekete vezetékét (10) és a tartókengyelt (12) a fekete anya (13) és egy alátét segítségével az antenna menetes tartócsapjához.
- Állítsa be az antenna irányát, és rögzítse a tartókengyelt (12) a lemezcsavarral (14) segítségével a karosszériához. A tartót elektromosan vezetőléssel kösse a karosszériára, hogy biztosítva legyen a gépkocsitesttel való összeköttetés.


**!** A tartókengyelt (12) esetleg megfelelő módon meg kell görbíteni, hogy rögzíteni lehessen a karosszériához.

- Húzza meg most az anyát (1) az antennafejre.
- Vezesse az antennakábel (7), a piros (9) és a kék vezetékét (8) a gépkocsi belső terében.

**!** A karosszéria-átvezetések számára esetleg lyukakat kell fúrni. A karosszéria-átvezetéseknek alkalmazhatja az együtt szállított kábelgyűrűket.

### A vezeték csatlakoztatása

- Kösse rá a piros vezetékét (9) egy, az akkumulátor pozitív pólusával közvetlenül összekötött vezetékre (például a biztosítékdoboz 30 jelű kapcsánál).
- Az akkumulátor pozitív pólusával összekötött vezeték egy 5A-es biztosítékkal (pl. kábelbiztosíték, amely nem része a szállításnak) kell lebiztosítani.
- Kösse össze a kék vezetékét (8) az autórádió távvezérlő-antennavezérlő kapcsával.
- Dugja be az antennakábel (7) az autórádió antennabemenetébe (15).
- Kösse vissza az akkumulátor-csatlakozásokat.
- Csatlakoztatáskor vegye figyelembe a gépkocsi gyártójának az elektromos egységekre vonatkozó biztonsági utasításait (pl. légszák, riasztórendszer, fedélzeti számítógép, indításgátló).

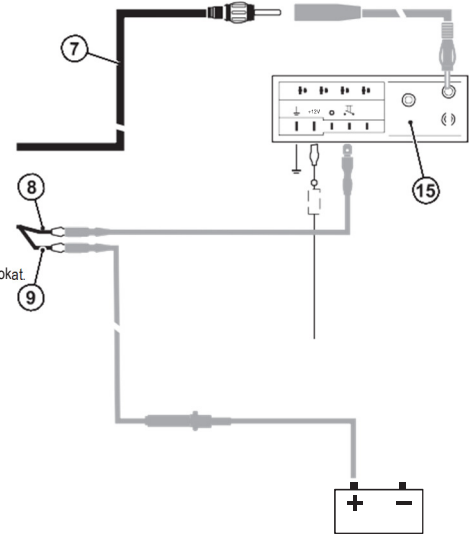

### Üzembe helyezés

- Kapcsolja be a rádiót, az antenna automatikusan kitolódik.
- Kapcsolja ki a rádiót, az antenna automatikusan visszahúzódik.
- Az antenna mindaddig kitolódva marad, amíg a kék vezetéken rajta van a +12 V (a rádió által bekapcsolva).

### Karbantartás és ápolás

A készüléket egy puha, tiszta és száraz kendővel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy vegyszert, mert a ház megsérülhet (elszíneződhet).

Rendszeresen dörzsölje be finoman az antennarúd egyes tagjait savmentes zsírral, hogy mindig könnyen járjanak.

## Eltávolítás

---

Tájékoztadjon a helyi hatóságoknál a szabályozott eltávolítás lehetőségeiről.

## Műszaki adatok

---

Üzemi feszültség	12 V
Áramfelvétel működtetéskor	400 mA
Áramfelvétel készenlétkor	7,2 mA
Beszereleési szög	0-30 °
Működési idő	6 másodperc
Méret	kb. 61 mm x 320 mm x 90 mm
Súly	589 gramm
Az antenna hosszúsága	840 mm
Szín:	ezüst

adatfeldolgozó készüléken történő rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével megengedett. Az utánnymás, még kivonatos formában is, tilos.

A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a külső kivitel módosításának a jogát fenntartjuk.

© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.

---