

## Jelzőfény garázsba álláshoz

Megrend. szám: 85 47 62

### Kezelési és beépítési utasítás

#### 1. Általános



A stabo jelzőfény egy LED forgalomirányító lámpával jelzi a garázs fala és a gépkocsi lökhárítója közötti távolságot, és ezzel megkönnyíti a garázsba való beállást.

**A LED színe** A garázs fala és a lökhárító közötti távolság

**zöld** 61 – 100 cm, **mehet előre**

**sárga** 41 – 60 cm, **lassan**


**vörös** 00 – 40 cm **megállni!**

A készülék automatikusan kapcsolódik be és ki, mihamarabb az ultrahang érzékelő mozgást érzékel. A beépített elemkímélő kapcsolás gondoskodik az elemek minél hosszabb élettartamáról.

**Az elhasznált elemek veszélyes hulladékok.**


**Ártalmatlanítsuk őket ennek megfelelően.**

#### 2. Jelzések és funkciók

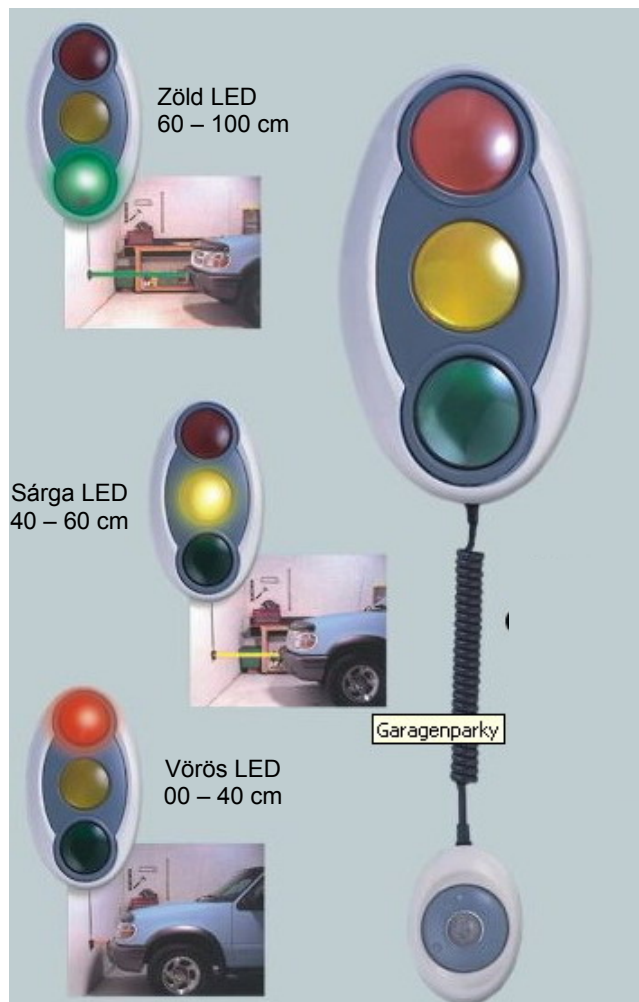

#### 3. Felszerelés és üzembe helyezés

Vegyük le az elemtartó rekesz fedelét, és a + és – jeleket figyelembe véve helyezzünk 3 ceruzaelemet az elemtartó rekeszbe. Toljuk vissza a rekesz fedelét, amíg az be nem kattán. Erősítsük fel a LED forgalomirányító lámpát a szélvédő magasságában a garázs falára. Használjuk ehhez vagy a kétoldalas ragasztószalagokat, vagy a szállításhoz tartozó csavarokat. Rögzítsük ezután a gépkocsink lökhárítójának magasságában a garázs falára az ultrahangos érzékelőt.

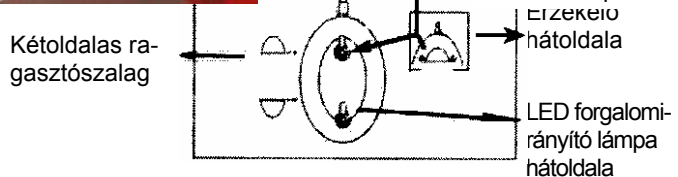

Kapcsoljuk be a készüléket (a felül lévő tolókapcsolót toljuk ON állásba). A stabo Garageparky ezzel üzemkész. Ellenőrizzük a működőképességét úgy, hogy lassan az ultrahang érzékelő felé közeledünk és a LED jelzőfény fényjelzéseit és a megfelelő távolságot összevetjük.

#### **4. Garancia kizárása**

A stabo Garagenparky csak egy parkolást segítő eszköz és helyettesíti a vezető részéről a gépkocsi parkolásnál a szükséges körültekintést és elővigyázatosságot. A stabo Elektronik GmbH felelőssége kizárt a szakszerűtlen szerelésből, használatból, karbantartásból vagy hibás működésből eredő károkért.